




СТЕРЖНИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НОВИНКА

**УВЕРЕННОСТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ**

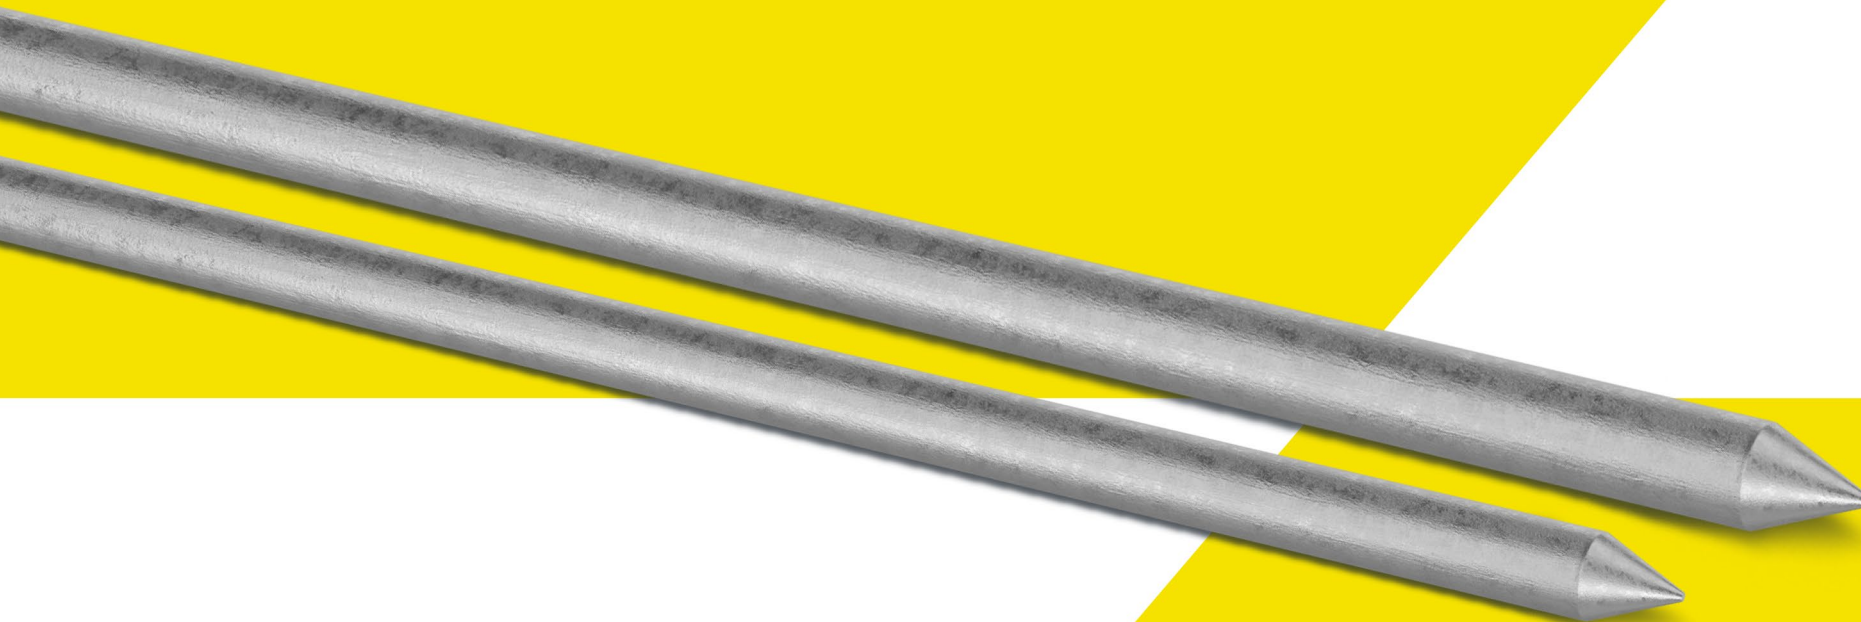

iek.ru



ОТРАСЛИ

- Коммерческое строительство
- Промышленность
- Энергетика

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.




СТЕРЖНИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

УВЕРЕННОСТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

Предназначены для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановок и отведения токов молний в землю в рамках системы молниезащиты. Рекомендованы для установки в сложных каменистых грунтах.

Технические характеристики

Материал	горячеоцинкованная сталь
Толщина цинкового покрытия, мкм	≥ 120
Размеры, мм	16×1000 или 20×1000
Диапазон рабочих температур, °C	−60...+40
Вид климатического исполнения и категория размещения	УХЛ1 по ГОСТ 15150

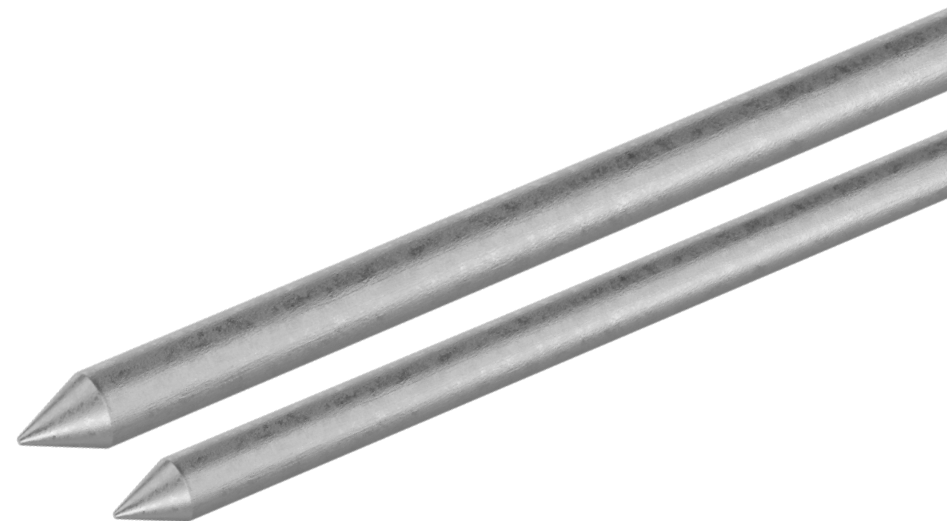

Наименование	Габариты, мм	Материал	Артикул
Стержень заземления	16×1000	оцинкованная сталь	ZST12-14-016-000
Стержень заземления	20×1000	оцинкованная сталь	ZST12-14-020-000



3 года
гарантии



30 лет
срок службы



стойкость
к коррозии