



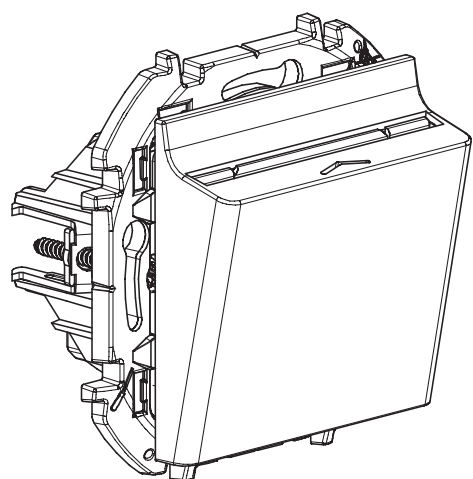

СЕРИЯ							
Наименование	Белый	Слоновая кость	Алюминий	Антрацит	Дымчатый	Шампань	Черный матовый
Карточный выключатель (должен быть оснащен контактором)	6 730 001	6 730 011	6 730 021	6 730 031	6 730 071	6 730 081	6 730 091

НАЗНАЧЕНИЕ

Для включения электропитания с помощью карты доступа в гостиничный номер.
Подача электропитания гостиничного номера производится только в присутствии гостя. Поставляется с механизмом и передней панелью. Скрытый монтаж в коробки глубиной не менее 40 мм. Крепление с помощью винтов и/или распорных лапок.

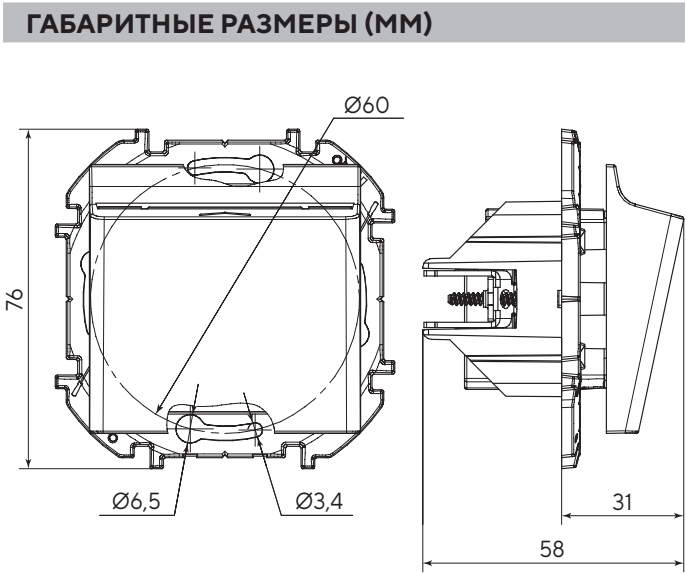

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Тип зажимов: винтовые
Сечение зажима: 2 × 2,5 мм²
Длина снятия изоляции: 12 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические характеристики
Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP20
Степень защиты от механических ударов: IK04

Характеристики материалов
Материал: Передняя панель: АБС
Корпус механизма: поликарбонат
Суппорт: поликарбонат армированный на 10 % стекловолокном, серый RAL 7037
Не содержат галогенов
Стойкие к УФ-излучению
Огнестойкость:

- плюс 850 °С / 30 с для частей из изоляционных материалов, являющихся опорами для токоведущих частей;
- плюс 650 °С / 30 с для остальных частей из изоляционных материалов.

Электрические характеристики
Напряжение: 230 В~
Мощность: 2300 Вт
Максимальный ток: 10 А
Частота: 50 / 60 Гц
Задержка отключения: 30±5 с.

Температурные характеристики
Температура эксплуатации: от минус 5 °С до плюс 40 °С

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищать поверхность тканью.
Запрещается использовать ацетон, чистящие средства для удаления смолы или трихлорэтилен.

ВНИМАНИЕ
Перед использованием других чистящих средств обязательно проведите пробную чистку.

УПАКОВКА

Все механизмы и комплектующие детали тщательно упакованы, чтобы изделия сохраняли свой товарный вид к моменту их доставки на строительный объект.

Все изделия имеют индивидуальную упаковку (флоупак).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя.

Не допускается бросать и кантовать товар.

Хранить в закрытых помещениях в упаковке производителя.

Температура хранения: от минус 10 °С до плюс 50 °С.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Соблюдайте требования законодательства своей страны по утилизации и переработке электротехнических изделий и упаковочных материалов. Целью раздельного сбора пришедших в негодность электроприборов и электронных устройств, батареек/аккумуляторов (при наличии) и упаковки является поощрение повторного использования материалов и/или их переработки, а также предотвращение отрицательных эффектов, например, выделения опасных веществ, которые могут содержаться в изделии.

По окончании срока эксплуатации изделие должно быть утилизировано должным образом.



Утилизация изделия производится согласно требованиям действующих норм.

После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

В конце срока службы изделие запрещается утилизировать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж данного изделия должен выполняться квалифицированным электриком. Предварительно необходимо полностью отключить подачу электропитания. Приступать к работе по монтажу следует только тогда, когда есть абсолютная уверенность, что напряжение в сети отсутствует.

Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя, изложенными в данной инструкции, а также принять во внимание требования к месту установки изделия. Запрещается разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции.

Действия при обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности вскрытие и ремонт изделий могут выполнять только квалифицированные специалисты. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании.

При обнаружении признаков неисправности следует немедленно отключить изделие.



ВНИМАНИЕ

Не вскрывайте, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно.

Главным критерием при оценке надежности является отказ, т. е. событие, заключающееся в нарушении работоспособности изделия. Признаком отказа могут являться следующие показатели:

- значительное разрушение изделия;
- деформация изделия;
- необратимый износ изделия в результате выработки ресурса;
- попадание инородных материалов;
- самопроизвольное ослабление крепления деталей;
- недопустимые отклонения параметров конструкции, деталей и устройств, влияющих на безопасность.

Основными причинами отказов являются:

- выход из строя деталей устройств;
- нарушение процесса эксплуатации;
- неисправность приборов или деталей;
- необратимый износ отдельных элементов в результате выработки ресурса, а также коррозии, эрозии и т. п. явлений.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Нарушение передачи электроэнергии	Неправильное подсоединение провода для передачи энергии; Обрыв или короткое замыкание кабеля	Проверьте соответствующие соединения; Устраните возможный обрыв или короткое замыкание
Отключение	Неисправность провода подключения	Проверьте провод подключения

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки включены:

Устройство – 1 шт.;

Упаковка – 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 5 лет.

Срок службы 10 лет.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ДАККОР»

105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный,

ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, к. 2, этаж 3, ком. 1

Адрес производства: 432072, Ульяновская область, г. о. Ульяновск, г. Ульяновск, проезд Инженерный 44-й, зд. 13/5

ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ


Месяц и год изготовления указаны на изделии.

СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА

Россия

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ



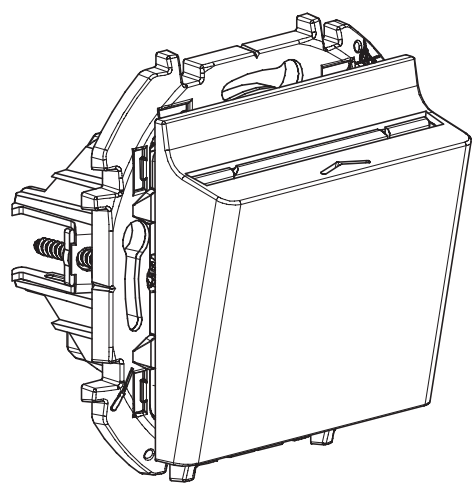


SERIES

Name	White	Ivory	Aluminum	Anthracite-colored	Smoky	Champagne	Black matte
Card switch (must be equipped with a contactor)	6 730 001	6 730 011	6 730 021	6 730 031	6 730 071	6 730 081	6 730 091

PURPOSE

To turn on the power supply using a hotel room access card.
The hotel room is powered only in the presence of the guest. Supplied with a mechanism and a front panel.
Flush mounting is carried out in boxes with a depth of at least 40 mm.
Fastening is carried out with screws and/or spacer claws.

OVERALL DIMENSIONS (MM)

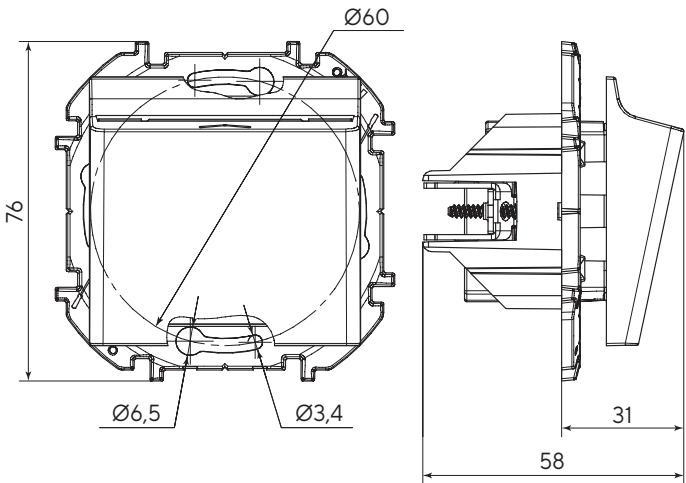

CONDUCTOR CONNECTION

Terminal type: screw type
Terminal cross-section: 2 × 2,5 mm²
Insulation stripping length: 12 mm

SPECIFICATIONS

Mechanical properties
Ingress protection: IP20
Degrees of protection against external mechanical impacts: IK04

Material properties
Material: Front panel: ABS
Mechanism case: polycarbonate
Support: gray (RAL 7073) polycarbonate reinforced by10 % fiberglass
Halogen free
UV-resistant
Fire resistance:
• plus 850 °C / 30 s for parts made of insulating materials that support live parts;
• plus 650 °C / 30 s for other parts made of insulating materials.

Electrical rating
Voltage: 230 V~
Power: 2300 W
Maximum current: 10 A
Frequency: 50/60 Hz
Off-delay: 30±5 s.

Temperature characteristics
Operating temperature: from minus 5 °C to plus 40 °C

MAINTENANCE

Do not use acetone, resin removers or trichloroethylene.

ATTENTION
Before using other cleaning agents, always perform a test cleaning.

PACKAGING

All mechanisms and components are carefully packed so that the products retain their marketable condition upon delivery to the construction site.

All products have individual packaging (flow-pack).

STORAGE AND TRANSPORTATION CONDITIONS

Transport by any type of closed transport in the manufacturer's packaging.

It is not allowed to throw or tilt the goods.

Store indoors in the manufacturer's packaging.

Storage temperature: from minus 10 °C to plus 50 °C.

DISPOSAL CONDITIONS

Please comply with your country's legal requirements for disposal and recycling of electrical products and packaging materials. The purpose of separate collection of used electrical and electronic devices, batteries/accumulators (if any) and packaging is to encourage the reuse of materials and/or their recycling, as well as to prevent negative effects, such as the emission of hazardous substances that may contain in the product.

At the end of its service life the product must be disposed of properly.

The product is disposed of in accordance with the requirements of the current regulations.



At the end of its service life the product does not pose a danger to human life and health.

At the end of its service life the product must not be disposed of with usual household waste, but must be taken to a center for recycling of electrical and electronic equipment.

RULES AND CONDITIONS FOR INSTALLATION AND SAFE OPERATION

Installation of this product must be performed by a qualified electrician. Before installation, it is necessary to completely disconnect the power supply. Start installation work only when there is absolute certainty that there is no voltage in the network. Incorrect installation or violation of the operating rules of the product may lead to fire or electric shock. Before installation, it is necessary to carefully read the manufacturer's recommendations set out in this manual, and also consider the requirements for the installation location of the product. It is prohibited to disassemble, disable or modify the product, except for cases specified in the instructions.

Troubleshooting actions

If a fault is detected, only qualified personnel may tamper and repair the product. Unauthorized tampering or repairing by third parties will invalidate any claims for liability, replacement or warranty service.

If signs of a fault are detected, the product must be immediately disconnected.



ATTENTION

Do not tamper, disassemble or repair the product yourself.

The main criterion for assessing reliability is failure, i.e. a condition that involves a disruption in the product operability. The following indicators may be a sign of failure:

- considerable destruction of the product;
- deformation of the product;
- permanent wear of the product as a result of expiration of the service life;
- ingress of foreign materials;
- spontaneous loosening of the fastening of parts;
- unacceptable deviations in the parameters of the design, parts and devices that affect safety.

The main causes of failures are:

- failure of device parts;
- operation violation;
- malfunction of devices or parts;
- permanent wear of separate elements as a result of the expiration of the service life, as well as corrosion, erosion, etc.

Troubleshooting

Problem	Cause	Remedy
Power delivery failure	Incorrect connection of power delivery wire; Cable break or short circuit	Check the relevant connections; Eliminate possible break or short circuit
Shutdown	Connection wire fault	Check the connection wire

COMPLETENESS OF SET

Delivery set includes:

Device – 1 pc;

Packaging – 1 pc.

WARRANTY

Warranty period – 5 years.

Service life – 10 years.

MANUFACTURER

DACCORD LLC

105066, Moscow, intra-city area, Basmannyi municipal district,

Nizhnaya Krasnoselskaya st., 40/12, bldg. 2, floor 3, off. 1

Manufactured: 432072, Ulyanovsk region, Ulyanovsk urban district,


Ulyanovsk, proezd Inzhenernyi 44th, bldg. 13/5, Russia

MANUFACTURE DATE INFORMATION

The month and year of manufacture are indicated on the product.

MANUFACTURING COUNTRY

Russia

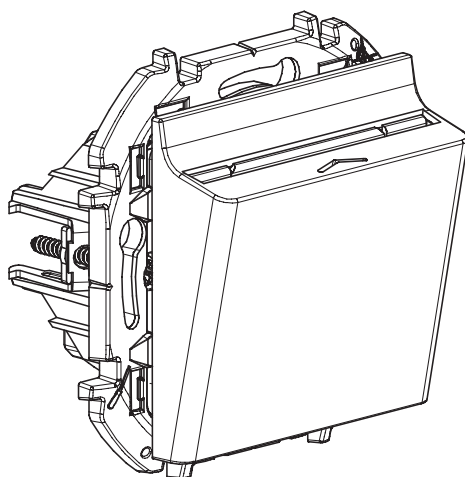


СЕРИЯСЫ

Атауы	Ақ	Піл сүйегі	Алюминий	Антрацит	Түтінді	Шампань	Күңгірт қара
Карта қосқышы (контактормен жабдықталуы керек)	6 730 001	6 730 011	6 730 021	6 730 031	6 730 071	6 730 081	6 730 091

МАҚСАТЫ

Қонақ үй нөміріне кіру картасын пайдаланып электр қуатын қосу үшін. Қонақ үй нөмірінің электр қоректендіруін беру тек қонақтың қатысуымен ғана жүргізіледі. Механизммен және алдыңғы панелмен бірге жеткізіледі. Қораптарға тереңдігі кемінде 40 мм жасырын монтаждау. Бұрама-лардың және/немесе кергіш тетіктердің көмегімен беікту.

ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕРІ (ММ)

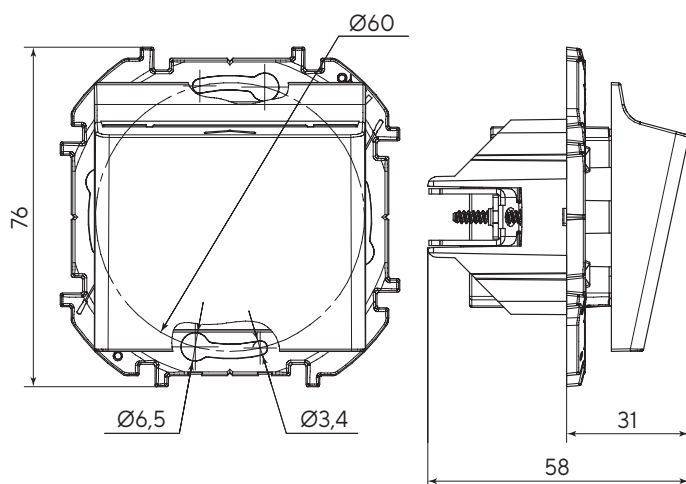

СЫМДАРДЫ ЖАЛҒАУ

Қысқыштардың түрі: бұрандалы
Қысқыштың қимасы: $2 \times 2,5 \text{ мм}^2$
Оқшауламаны кетіру ұзындығы: 12 мм

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Механикалық сипаттамалары

Қатты заттар мен судың енуінен қорғаныш дәрежесі: IP20
Механикалық соққылардан қорғаныш дәрежесі: IK04

Материалдардың сипаттамалары

Материалы: Алдыңғы панель: АБС
Механизмнің корпусы: поликарбонат
Суппорт: 10 % шыны талшықпен арматураланған поликарбонат, сұр RAL 7037

Құрамында галогендер жоқ. УК сәулеленуге төзімді.

Отқа төзімділік:

- плюс 850°C / 30 с ток жеткізгіш бөлшектердің тіреулері болып табылады оқшаулағыш материалдардан жасалған бөлшектер үшін;
- плюс 650°C / 30 с оқшаулағыш материалдардан жасалған қалған бөлшектер үшін

Электр сипаттамалары

Кернеу: 230 В~
Қуат: 2300 Вт
Максималды ток: 10 А
Жиілік: 50 / 60 Гц
Өшірудің кідіруі: 30 ± 5 с.

Температуралық сипаттамалары

Пайдалану температурасы: минус 5°C -ден плюс 40°C -ге дейін

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Бетін матамен тазарту.

Ацетонды, шайырды кетіруге арналған тазалағыш құралдарды немесе трихлорэтиленді пайдалануға тыйым салынады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Басқа тазалағыш құралдарды пайдаланар алдында сынақ тазалау жүргізіңіз.

ҚАПТАМА

Барлық механизмдер мен жабдықтаушы бөлшектер бұйымдар оларды құрылыс объектісіне жеткізілген кезге өзінің тауарлық түрін сақтайтындай етіп мұқият буып-түйілген.

Барлық бұйымдарда жеке қаптама (флоупак) болады.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Өндірушінің қаптамасында жабық көліктің кез келген түрімен тасымалдау.

Тауарды лақтыруға және домалатуға болмайды.

Өндірушінің қаптамасында жабық жерде сақтаңыз.

Сақтау температурасы: минус 10 °C-ден плюс 50 °C-ге дейін.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Электр техникалық және буып-түю материалдарын кәдеге жарату және қайта өңдеу жөнінде өз еліңіздің заңнамасының талаптарын сақтаңыз. Жарамсызға айналған электр аспаптары мен электронды құрылғыларды, батареяларды/аккумуляторларды (бар болса) және қаптаманы бөлек жинаудың мақсаты материалдарды және/немесе олардың қайта өңделген өнімдерін қайтадан пайдалануды ынталандыру, сондай-ақ теріс әсерлердің, мәселен бұйымның құрамында бар қауіпті заттардың бөлінуінің алдын алу.

Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бұйым тиісінше кәдеге жаратылуы тиіс.

Бұйымды кәдеге жарату қолданыстағы нормалардың талаптарына сай жүргізіледі.

Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін бұйым адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндірмейді.

Қызмет мерзімінің соңында бұйымды әдеттегі шаруашылық қоқысымен бірге кәдеге жаратуға тыйым салынады, электр және электронды жабдықтарды кәдеге жаратуға қабылдау пунктіне апарған жөн.



Бұйымды өндірген кезде пайдаланылатын материалдардың кейбіреулерін қабылдау пунктіне жеткізсе, олар қайта өңделуі мүмкін.

Егер Сізге кәдеге жаратуға арналған қабылдау пунктерінің орналасқан жері туралы ақпарат қажет болса, жергілікті билік органдарымен хабарласыңыз.

МОНТАЖДАУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ШАРТТАРЫ

Аталған бұйымды монтаждауды білікті elektrik орындауы тиіс. Электр қоректендіруді беруді алдын ала толық өшіру керек.

Монтаждау жұмысына тек желіде кернеудің жоқтығына толық сенімділік болған жағдайда ғана кірісу керек.

Бұйымды дұрыс монтаждамау немесе пайдалану қағидаларын бұзу өрттің пайда болуына немесе электр тогы соғуына әкеп соқтыруы мүмкін. Монтаждаудың алдында осы нұсқаулықта баяндалған дайындаушының ұсынымдарымен мұқият танысу, сондай-ақ бұйымның орнатылатын жеріне қойылатын талаптарды назарға алу керек. Нұсқаулықта айтылған жағдайларды қоспағанда, бұйымды бөлшектеуге, істен шығаруға немесе түрлендіруге тыйым салынады.

Ақау анықталған кездегі іс-әрекеттер

Ақау анықталғанда бұйымдарды тек білікті мамандар ғана ашады және жөндейді. Бөгде адамдардың рұқсат етілмеген ашуы немесе жөндеу жұмыстарын жүргізуі кез келген жауапкершілік, айырбастау немесе кепілді қызмет көрсету туралы талаптың заңды күшін жояды. Ақау белгілері анықталғанда бұйымды дереу өшірген жөн.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Бұйымды өз бетінше ашпаңыз, бөлшектемеңіз және жөндемеңіз.

Сенімділікті бағалаған кезде басты критерий істен шығу болып табылады, яғни мәні бұйымның жұмысқа жарамдылығының бұзылуы болатын оқиға. Істен шығу белгісі келесі көрсеткіштер болуы мүмкін:

- бұйымның айтарлықтай бұзылуы;
- бұйымның деформациялануы;
- ресурстың аяқталуы салдарынан бұйымның болмай қоймайтын тозуы;
- бөгде материалдардың түсуі;
- бөлшектердің бекітілуінің өздігінен босауы;
- қауіпсіздікке әсер ететін құрылманың, бөлшектер мен құрылғылардың параметрлерінің жол берілмейтін ауытқулары.

Істен шығудың негізгі себептері:

- құрылғылар бөлшектерінің істен шығуы;
- пайдалану процесінің бұзылуы;
- аспаптардың немесе бөлшектердің ақауы;
- ресурстың таусылуы, сондай-ақ тоттану, эрозия және т.б. құбылыстардың салдарынан жекелеген элементтердің болмай қоймайтын тозуы болып табылады.

Ақауларды іздеу және жою

Проблема	Себебі	Шешімі
Электр энергиясын жеткізудің бұзылуы	Энергия жеткізу сымы дұрыс жалғанбаған; Кабель үзілген немесе қысқа тұйықталу	Тиісті жалғанымдарды тексеріңіз; Ықтимал үзілуді немесе қысқа тұйықталуды жойыңыз
Өшіру	Жалғау сымның ақауы	Жалғау сымын тексеріңіз

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

Жеткізілім жиынтығына мыналар кіреді:

Құрылғы – 1 дн.;

Қаптама – 1 дн.

КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілді мерзім 5 жыл.

Қызмет мерзімі 10 жыл.

ДАЙЫНДАУШЫ

«ДАККОР» ЖШҚ

105066, Мәскеу қ., қал.сырт.аум. Басманный муниципалды округі, Төменгі Красносельская көш., 40/12 үй, 2 пәтер, 3 қабат, 1 бөлме. Өндірістің мекенжайы: 432072, Ульянов облысы, Ульяновск қ.о., Ульяновск қ., 44 Инженерлік өткелі, 13/5 ғим

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Дайындалған айы мен жылы бұйымда көрсетілген.


ӨНДІРГЕН ЕЛ

Ресей

СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ



UZ Kartochkali o'chirgich

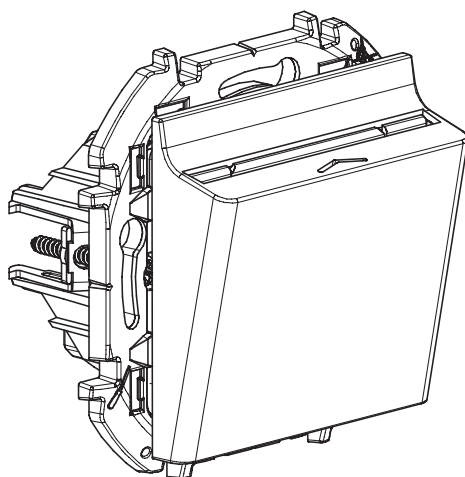


SERIYA

Nomi	Oq rang	Fil suyagi rangi	Alyuminiy	Antratsit	Kulrang	Shampan	Mat qora
Karta kaliti (kontaktor bilan jihozlangan bo'lishi kerak)	6 730 001	6 730 011	6 730 021	6 730 031	6 730 071	6 730 081	6 730 091

MAQSADI

Mehmonxona xonasiga kirish kartasi yordamida quvvatni yoqish uchun. Mehmonxona xonasiga elektr energiyasi faqat mehmon xonada bo'lganida uzatiladi. Mexanizm va old panel bilan birgalikda yetkazib beriladi. Kamida 40 mm chuqurlikdagi qutiga yashirin tarzda o'rnatiladi. Vintlar va/yoki kengayuvchi mahkamlovchi oyoqchalar yordamida o'rnatiladi.

UMUMIY O'LCHAMLAR (MM)

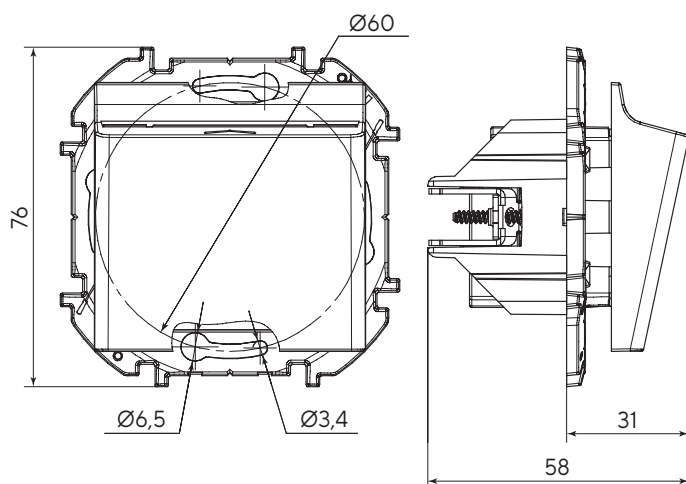

SIMLARNI ULASH

Qisqich turi: vintli
Qisqich kesimi: $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$
Izolyatsiyani yechish uzunligi: 12 mm

TEXNIK TAVSIFLAR

Mexanik xususiyatlar

Qattiq jismlar va suv kirishidan himoya darajasi: IP20
Mexanik zarbalardan himoya darajasi: IK04

Materiallarning xususiyatlari

Material: Old panel: ABS
Mexanizm korpusi: polikarbonat
Tayanch (support): 10 % shisha tolali mustahkamlangan polikarbonat, kulrang RAL 7037
Galogenlar tarkibida yo'q
Ultrabinafsha nurlanishiga chidamli
Yong'inga chidamlilik:

- +850 °C / 30 soniya – tok o'tkazuvchi qismlarni ushlab turuvchi izolyatsion material qismlar uchun;
- +650 °C / 30 soniya – boshqa izolyatsion material qismlar uchun

Elektr xususiyatlari

Kuchlanish: 230 V~
Quvvat: 2300 Bt
Maksimal tok: 10 A
Chastota: 50 / 60 Gts
O'chirish kechikishi: $30 \pm 5 \text{ s}$.

Harorat xususiyatlari

Ishlash harorati: -5 °C dan +40 °C gacha

TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Yuzani mato bilan tozalang.
Aseton, smola tozalovchi vositalar yoki trixloroetilen ishlatish taqiqlanadi.

DIQQAT

Boshqa tozalovchi vositalarni ishlatishdan avval albatta sinov tozalashini o'tkazing.

QADOQLASH

Barcha mexanizmlar va butlovchi qismlar mahsulotlar qurilish obyektiga yetkazilgunga qadar o'zining savdo ko'rinishini saqlab qolishi uchun ehtiyotkorlik bilan qadoqlangan.

Barcha mahsulotlar individual qadoqlashga ega (flowpak).

SAQLASH VA TASHISH SHARTLARI

Ishlab chiqaruvchining qadoqlarida har qanday turdagi yopiq transport vositalarini tashish.

Mahsulotni tashlash yoki ag'darish taqiqlanadi.

Ishlab chiqaruvchining qadoqlarida yopiq joylarda saqlang.

Saqlash harorati: -10 °C dan +50 °C gacha.

UTILIZATSIYA SHARTLARI

O'z mamlakatingizdagi elektr texnika mahsulotlari va qadoqlash materiallarini utilizatsiya qilish hamda qayta ishlash bo'yicha qonun talablariga rioya qiling. Ishdan chiqqan elektr va elektron qurilmalar, batareyalar/akkumulyatorlar (agar mavjud bo'lsa) hamda qadoqlarning alohida yig'ilishining maqsadi – materiallarni qayta ishlash yoki qayta foydalanishni rag'batlantirish, shuningdek, mahsulot tarkibida bo'lishi mumkin bo'lgan xavfli moddalarning atrof-muhitga salbiy ta'sirini oldini olishdir.

Foydalanish muddati tugagach, mahsulot tegishli tartibda utilizatsiya qilinishi kerak.

Mahsulotni utilizatsiya qilish amaldagi me'yoriy talablar asosida amalga oshiriladi.

Xizmat muddati tugagach, mahsulot inson hayoti va sog'lig'i uchun xavf tug'dirmaydi.

Xizmat muddati tugagach, mahsulotni oddiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlash taqiqlanadi, uni elektr va elektron uskunalarini utilizatsiya qilish qabul punktiga topshirish kerak.



Mahsulot ishlab chiqarishda ishlatilgan ayrim materiallar qabul punktiga topshirilganda qayta ishlash mumkin. Agar sizga utilizatsiya qabul punktlarining joylashuvi haqida ma'lumot kerak bo'lsa, mahalliy hokimiyat organlariga murojaat qiling.

O'RNATISH VA XAVFSIZ FOYDALANISH QOIDALARI HAMDA SHARTLARI

Ushbu mahsulotni o'rnatish ishlarini faqat malakali elektrik mutaxassisi bajarishi kerak. O'rnatishdan oldin elektr ta'minoti to'liq o'chirilgan bo'lishi shart. Montaj ishlarini faqat tarmoqda kuchlanish yo'qligiga to'liq ishonch hosil qilingandan keyin boshlash kerak.

Mahsulotni noto'g'ri o'rnatish yoki foydalanish qoidalariga rioya qilmaslik yong'in chiqishiga yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin. Montajdan oldin ushbu yo'riqnomada keltirilgan ishlab chiqaruvchi tavsiyalarini diqqat bilan o'qib chiqing va mahsulot o'rnatiladigan joyga qo'yiladigan talablarni inobatga oling. Mahsulotni yo'riqnomada ko'rsatilgan hollardan tashqari holatlarda ajratish, ishdan chiqarish yoki o'zgartirish taqiqlanadi.

Nosozlik aniqlanganda bajariladigan harakatlar

Nosozlik aniqlanganda mahsulotni ochish va ta'mirlash ishlarini faqat malakali mutaxassislar amalga oshirishi mumkin. Ruqsatsiz ochish yoki begona shaxslar tomonidan ta'mirlash ishlari bajarilishi mahsulotni almashtirish, kafolatli xizmat ko'rsatish yoki javobgarlik haqidagi barcha talablarni haqiqiy kuchidan mahrum qiladi.

Nosozlik alomatlari aniqlanganda mahsulotni darhol elektr tarmog'idan uzish kerak.



DIQQAT

Mahsulotni o'zingiz ochmang, qismlarga ajratmang va ta'mirlamang.

Ishonchlilikni baholashdagi asosiy mezon – bu nosozlik, ya'ni mahsulotning ishlash qobiliyati buzilgan holatdir. Nosozlik belgilari quyidagilar bo'lishi mumkin:

- mahsulotning jiddiy shikastlanishi;
- mahsulotning deformatsiyalanishi;
- resurs tugashi natijasida mahsulotning qaytarilmas darajada yeyilishi;
- begona moddalar kirib qolishi;
- qismlarning o'z-o'zidan bo'shashishi;
- xavfsizlikka ta'sir qiluvchi konstruktsiya, detallar yoki qurilmalar parametrlarining ruxsat etilmagan og'ishi.

Nosozliklarning asosiy sabablari:

- qurilma detallarining ishdan chiqishi;
- ekspluatatsiya jarayonining buzilishi;
- asbob yoki detallar nosozligi;
- resurs tugashi natijasida ayrim qismlarning qaytarilmas yeyilishi, shuningdek korroziya, eroziya va shu kabi boshqa hodisalar.

Nosozliklarni aniqlash va bartaraf etish

Muammo	Sabab	Yechim
Elektr energiyasining uzilishi	Energiya uzatish simining noto'g'ri ulanilishi; Kabel uzilishi yoki qisqa tutashuv	Mos ulanishlarni tekshiring; kabeldagi uzilish yoki qisqa tutashuvni bartaraf eting
O'chish	Ulanish simining nosozligi	Ulanish simini tekshiring

TO'LIQ KOMPLEKT TARKIBI

Yetkazib berish to'plamiga kiradi:

Qurilma – 1 dona;

Qadoq – 1 dona

KAFOLAT MAJBURIYATLARI

Kafolat muddati – 5 yil.

Xizmat muddati – 10 yil.

ISHLAB CHIQUVCHI

MCHJ «DAKKOR»


105066, Moskva shahri, Bashmanniy munitsipal okrugi hududi, Nijniya Krasnoselskaya ko'chasi, 40/12-uy, k. 2, 3-qavat, 1-xona
Ishlab chiqarish manzili: 432072, Ulyanovsk viloyati, Ulyanovsk shahar okrugi, Ulyanovsk shahri, Injineriy 44-proyezd, bino 13/5

ISHLAB CHIQUVILGAN SANA HAQIDAGI MA'LUMOT

Ishlab chiqarilgan oy va yil mahsulotda ko'rsatilgan.

ISHLAB CHIQUVILGAN MAMLAKAT

Rossiya

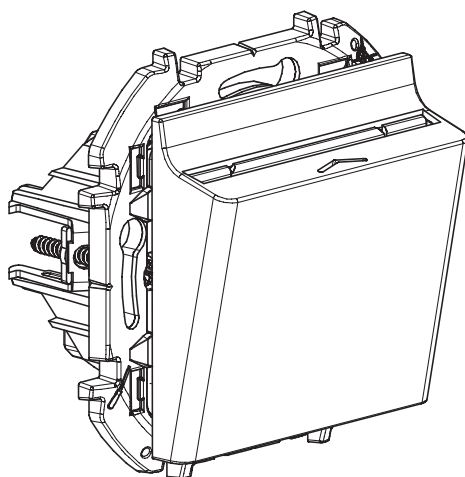

SERIA

Nume	Alb	Fildes	Aluminiu	Antracit	Fumuriu	Șampanie	Negru mat
Comutator Card (trebuie să fie echipat cu un contactor)	6 730 001	6 730 011	6 730 021	6 730 031	6 730 071	6 730 081	6 730 091


PRESCRIPTIE DE UTILIZARE

Pentru a porni sursa de alimentare utilizând un card de acces la camera de hotel.

Alimentarea cu energie electrică a camerei de hotel se face doar în prezența oaspetelui. Vine cu un mecanism și un panou frontal.

Montare ascunsă în doze cu o adâncime de cel puțin 40 mm. Fixare cu șuruburi și/sau cleme de distanțiere.

DIMENSIUNI GENERALE (MM)

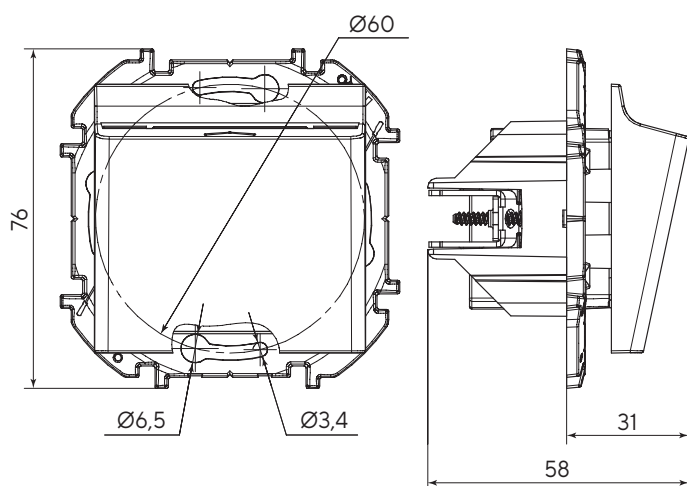

CONECTAREA CONDUCTORILOR

Tip clemă: tip șurub

Secțiune transversală a clemei: $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$

Lungimea de dezizolare: 12 mm

CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristici mecanice

Grad de protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide și a apei: IP20

Grad de protecție împotriva impacturilor mecanice: IK04

Caracteristicile materialelor

Material: Panou frontal: ABS

Corpul mecanismului: policarbonat

Suport: policarbonat armat cu 10% fibră de sticlă, gri RAL 7037

Fără halogeni, rezistent la UV

Rezistență la foc:

- plus 850 °C/30 s pentru piesele fabricate din materiale izolatoare care servesc drept suporturi pentru piesele purtătoare de curent;
- plus 650 °C/30 s pentru alte piese fabricate din materiale izolante

Caracteristici electrice

Tensiune: 230 V~

Alimentare: 2300 Volt.

Curent maxim: 10 A

Frecvență: 50/60 Hz

Întârziere la oprire: 30±5 sec.

Caracteristicile de temperatură

Temperatura de funcționare: de la minus 5 °C la plus 40 °C

ÎNTREȚINERE

Curățați suprafața cu o cârpă.

Nu utilizați acetonă, agenți de îndepărtare a rășinii sau tricloretilenă.

ATENȚIE

Înainte de a utiliza alte produse de curățare, asigurați-vă că efectuați o curățare de probă.

AMBALAJ

Toate mecanismele și componentele sunt ambalate cu grijă pentru a se asigura că produsele își păstrează aspectul comercializabil la livrarea pe șantier.

Toate produsele sunt ambalate individual (flow pack).

CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Transport prin orice tip de transport închis în ambalajul producătorului. Nu este permisă aruncarea și bascularea mărfii.

Depozitați în interior în ambalajul producătorului.

Temperatura de depozitare: de la minus 10 °C până la plus 50 °C.

CONDIȚII DE ELIMINARE

Vă rugăm să respectați cerințele legale din țara dumneavoastră privind eliminarea și reciclarea produselor electrice și a materialelor de ambalare. Scopul colectării separate a dispozitivelor electrice și electronice uzate, a bateriilor/acumulatorilor (dacă este cazul) și a ambalajelor este de a promova reutilizarea și/sau reciclarea materialelor și de a preveni efectele negative, cum ar fi eliberarea de substanțe periculoase care pot fi conținute în produs.

La sfârșitul duratei sale de viață utilă, produsul trebuie eliminat în mod corespunzător.

Produsul se elimină în conformitate cu cerințele reglementărilor în vigoare.

După expirarea duratei sale de viață, produsul nu prezintă un pericol pentru viața și sănătatea umană.

La sfârșitul duratei sale de viață, produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.



Unele dintre materialele utilizate în fabricarea acestui produs pot fi reciclate dacă sunt duse la un punct de colectare. Dacă aveți nevoie de informații despre locația punctelor de colectare a deșeurilor reciclabile, vă rugăm să contactați autoritățile locale.

REGULI ȘI CONDIȚII DE INSTALARE ȘI FUNCȚIONARE ÎN SIGURANȚĂ

Instalarea acestui produs trebuie efectuată de către un electrician calificat. Alimentarea cu energie electrică trebuie deconectată complet înainte de instalare. Începeți instalarea numai atunci când sunteți absolut sigur că nu există curent la sursa de alimentare.

Instalarea incorectă sau utilizarea incorectă a acestui produs poate duce la incendiu sau electrocutare. Înainte de instalare, citiți cu atenție recomandările producătorului prezentate în acest manual și țineți cont de cerințele locului de instalare. Nu dezamblați, nu dezactivați și nu modificați produsul decât în cazurile specificate în instrucțiuni.

Acțiuni de întreprins atunci când este detectată o defecțiune

Dacă se detectează un defect, numai personalul calificat poate deschide sau repara produsul. Deschiderea sau repararea neautorizată de către persoane neautorizate va invalida orice pretenții de răspundere, înlocuire sau service în garanție.

Dacă se detectează orice semn de defecțiune, produsul trebuie oprit imediat.



ATENȚIE

Nu deschideți, dezamblați și nu reparați produsul de sine stătător.

Criteriul principal pentru evaluarea fiabilității este defecțiunea, adică un eveniment care perturbă funcționalitatea produsului. Următorii indicatori pot indica o defecțiune:

- distrugerea semnificativă a produsului;
- deformarea produsului;
- uzura ireversibilă a unui produs ca urmare a epuizării resurselor;
- pătrunderea de materiale străine;
- slăbirea spontană a pieselor de fixare;
- abateri inacceptabile ale parametrilor de proiectare, pieselor și dispozitivelor care afectează siguranța.

Principalele cauze ale defecțiunilor sunt:

- defectarea componentelor dispozitivului;
- încălcarea procesului operațional;
- funcționarea defectuoasă a dispozitivelor sau a pieselor;
- uzura ireversibilă a elementelor individuale ca urmare a epuizării resurselor, precum și a coroziunii, eroziunii și a fenomenelor similare.

Depistarea și remediarea defecțiunilor

Problemă	Cauza	Soluție
Înteruperea transmisiei de energie electrică	Conectarea incorectă a cablului de transmisie a puterii; Rupere de cablu sau scurtcircuit	Verificați conexiunile relevante; Eliminați posibilele circuite deschise sau scurtcircuitate
Deconectare	Defecțiune a firului de conectare	Verificați firul de conectare

ANSAMBLU DE LIVRARE

Setul de livrare include:

Dispozitiv – 1 buc.;

Ambalaj – 1 buc.

OBLIGAȚII DE GARANȚIE

Perioada de garanție este de 5 ani.

Durata de viață este de 10 ani.

PRODUCĂTOR

SRL "DACCORD"

105066, or. Moscova, terit.int.or. districtul municipal Basmanii, str. Nijneaia Krasnoselskaia, nr. 40/12, cl. 2, etajul 3, cam. 1

Adresa de producție: 432072, regiunea Ulianovsk, distr.or. Ulianovsk, or. Ulianovsk, alea Injenernii 44, ed. 13/5

INFORMAȚII PRIVIND DATA FABRICAȚIEI

Luna și anul fabricației sunt indicate pe produs.

ȚARA DE PRODUCȚIE

Rusia