




СИСТЕМА ИЗОЛИРОВАННОГО КОРИДОРА

НОВИНКА

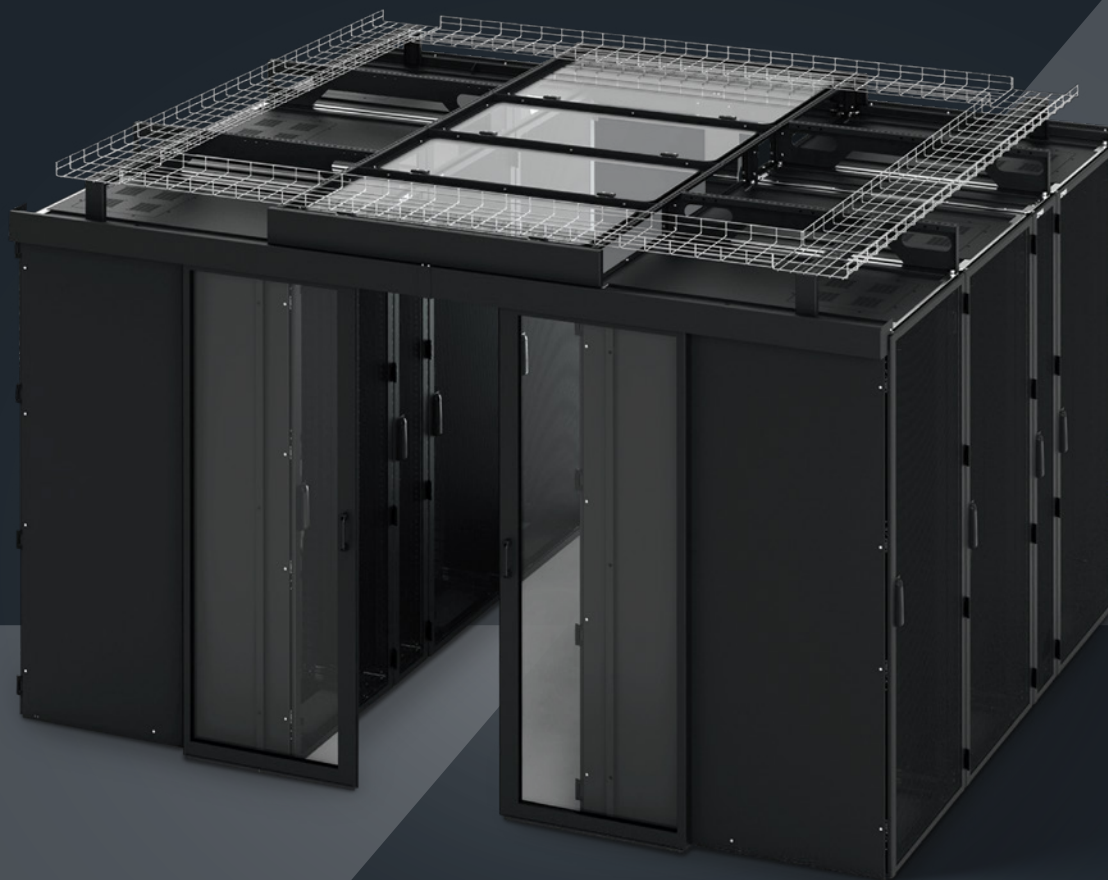

DATA

ЦЕНТРАЛИЗОВАННО

itk-group.ru



ОТРАСЛИ

- Центры обработки данных
- Коммерческое строительство
- Промышленность
- Транспортная инфраструктура
- Нефтегаз
- Телекоммуникации
- Энергетика
- Социальная инфраструктура

КАНАЛЫ СБЫТА

- Системные интеграторы
- Строительно-монтажные организации



СИСТЕМА ИЗОЛИРОВАННОГО КОРИДОРА DATAMODUL

ПЕРЕДОВОЕ РЕШЕНИЕ НА БАЗЕ СЕРВЕРНЫХ ШКАФОВ ITK DATARACK

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ СОВРЕМЕННОГО ЦОД

- **Энергоэффективность**
минимизация смешивания воздушных потоков и снижение нагрузки на систему охлаждения
- **Масштабируемость**
возможность поэтапного развития инфраструктуры
- **Удобство эксплуатации**
быстрый монтаж, доступ к оборудованию, совместимость с ЦОД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двери

- **Высота:** 42U, 45U, 47U
- **Ширина:** 1000, 1200 мм
- **Материалы:** листовая сталь, стекло

Крыши

- **Высота монтажа над серверным шкафом:** 150 мм
- **Ширина (диапазон):** 300–800 мм
- **Материалы:** листовая сталь, поликарбонат



Сборно-разборная
конструкция



Дополнительные
аксессуары



Ролик фиксации
низа двери



СИСТЕМА ИЗОЛИРОВАННОГО КОРИДОРА DATAMODUL



Боковые панели (2U/5U)

для закрытия проемов при различной высоте оборудования

Боковые и промежуточные панели

различные типы для герметизации между шкафами: сплошные, с кабельными вводами, для разных высот



Универсальная изоляция


цоколя кондиционеров

Потолочные панели

с безинструментальным монтажом/демонтижом

Автоматические потолочные панели


с электромагнитным замком



Двери

с раздвижным механизмом, оснащенным синхронизатором

- Поставляются одним местом в разобранном виде
- Простой и удобный монтаж

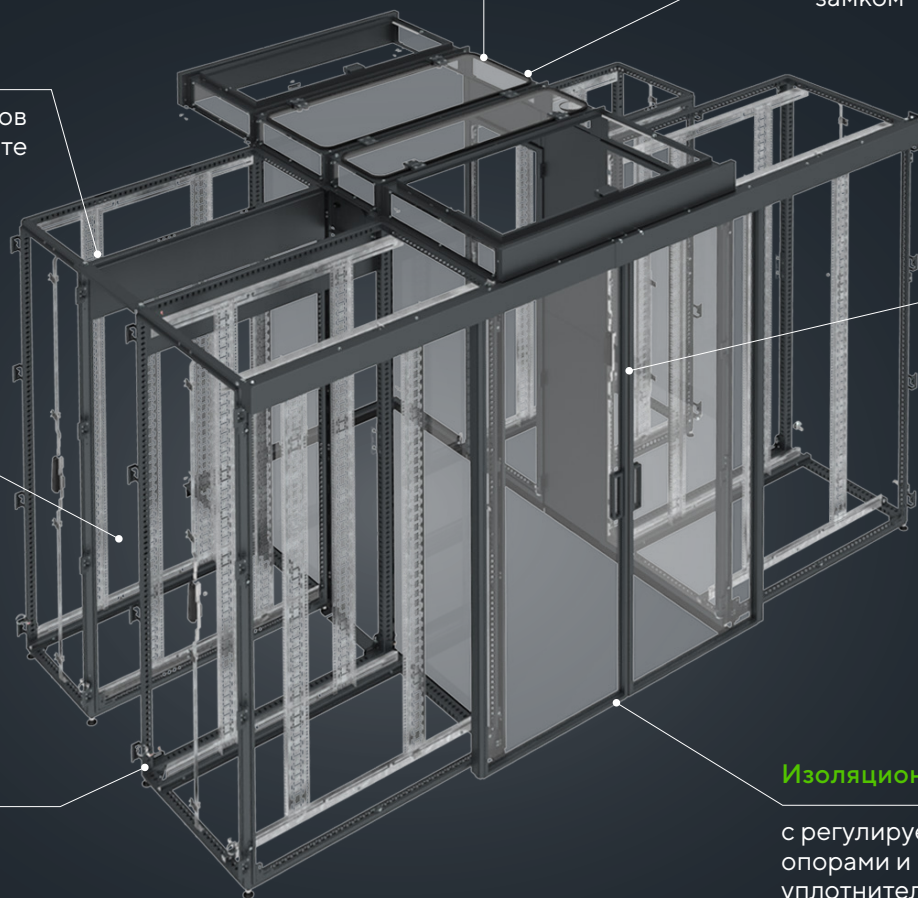

Изоляционные панели

с регулируемыми опорами и щеточным уплотнителем

