



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИЛОВЫЕ ВИЛКИ IP67 НА ТОКИ 63 А И 125 А

РЕШЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ

НОВИНКА



iek.ru



ОТРАСЛИ

- Коммерческое строительство
- Промышленность
- Нефтегаз, майнинг
- Машиностроение
- Энергетика

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования
- Инжиниринговые организации
- Проектные институты
- OEM-производители



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИЛОВЫЕ ВИЛКИ IP67 НА ТОКИ 63 А И 125 А

РЕШЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ

Применяются внутри помещений, где есть риск воздействия влаги и пыли, и на открытом воздухе совместно с мобильным электрооборудованием с кабельной системой питания и стационарным электрооборудованием однофазного и трехфазного исполнения.

Предназначены для подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, электроснабжения временных сооружений и бытовок, в том числе в условиях Крайнего Севера, станков и другого промышленного оборудования, для электроснабжения спортивных сооружений и объектов культурно-массовых мероприятий, гостиниц, турбаз и т.д.

- Климатическое исполнение УХЛ1
- Никелированные контакты
- Пилотный контакт



Технические характеристики

Номинальный ток, А	63, 125
Напряжение, В	380
Количество контактов	3P+PE+N
Частота, Гц	50
Ключ безопасности, ч	6



15 лет
срок службы




IP67
защита от пыли
и влаги



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИЛОВЫЕ ВИЛКИ IP67 НА ТОКИ 63 А И 125 А



Никелированные
контакты

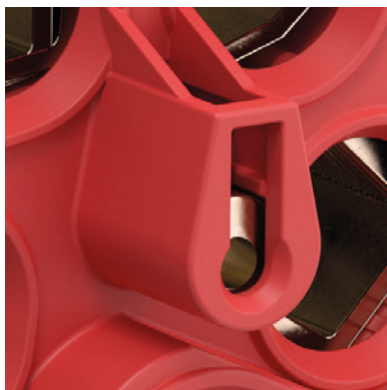

Пилотный
контакт



Крепление
проводника плашкой



Возможность подключения
кабеля с торца и с фланца
(сальник в комплекте)

Наименование	Артикул
Панельная вилка ССИ-3352 63А-6ч 380В 3Р+РЕ+N IP67	PSR32-063-5-0-67
Панельная вилка ССИ-3452 125А-6ч 380В 3Р+РЕ+N IP67	PSR32-125-5-0-67
Стационарная вилка ССИ-5352 63А-6ч 380В 3Р+РЕ+N IP67	PSR52-063-5-0-67