

Паспорт

YWP10.001.1

Основные сведения об изделии

Крышка защитная товарного знака IEK (далее – крышка) предназначена для установки модульного оборудования на боковых или фронтальных панелях и дверцах шкафов с возможностью сохранения степени защиты.

Технические данные


Основные технические данные приведены в таблице 1.

Габаритные и монтажные размеры приведены на рисунке 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение
Материал крышки	Поликарбонат
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP66
Цвет	RAL 7035 (серый)
Температура монтажа	От 0 до плюс 30 °С.
Температура эксплуатации	От минус 25 до плюс 60 °С

3 модуля

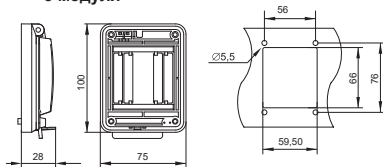

4 модуля

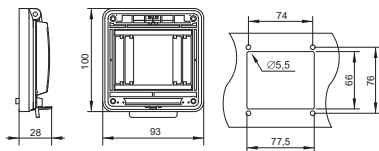


Рисунок 1

Меры безопасности

Все работы по монтажу и техническому обслуживанию крышки должны производиться с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

При нормальных условиях хранения и эксплуатации крышка не выделяет в окружающую среду токсичных веществ и не оказывает при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека, работа с ней не требует применения специальных средств индивидуальной защиты.

Крышка является неремонтопригодным изделием и в случае поломки по истечении гарантийного срока подлежит утилизации.

По истечении срока службы крышку утилизировать.

Монтаж

- 1 Вырезать отверстие под крышку и высверлить отверстия в соответствии с рисунком 2.
- 2 Установить крышку в отверстие и зафиксировать ее двумя саморезами (идут в комплекте) в центральные отверстия на крышке.
- 3 Установить кронштейны на крышку.
- 4 Смонтировать на DIN-рейку необходимые аппараты.
- 5 Закрепить DIN-рейку на кронштейнах.

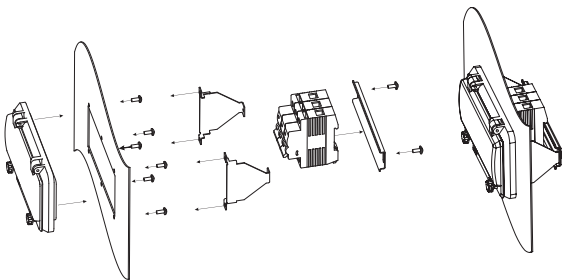


Рисунок 2

Комплектация

Наименование	Количество, шт. (экз.)
Крышка	1
Кронштейн	2
DIN-рейка	1
Комплект винтов	1
Паспорт	1

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающего предохранение упакованных крышек от механических повреждений, загрязнений и влаги, при температуре от минус 25 до плюс 40 °С.

Хранение крышки осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 10 до плюс 30 °С и относительной влажности не более 80 %. Допускается хранение при относительной влажности 98 % и температуре плюс 40 °С

Утилизация крышки производится путем передачи изделия и его частей специализированным организациям

Срок службы и гарантии изготовителя

Срок службы крышки – 15 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.