



ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ УРОВНЯ

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА



oni-system.com



ОТРАСЛИ

- Сельское хозяйство
- Водоснабжение

КАНАЛЫ СБЫТА

- Системные интеграторы
- Машиностроители
- Службы эксплуатации
- ЖКХ

+7 (495) 502-79-81
info@oni-system.com
support@oni-system.com



ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ УРОВНЯ

УДОБНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ

СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ПОПЛАВКОВЫЙ

Предназначен для управления работой исполнительных механизмов, например, насосов в случаях повышения или понижения уровня. Работает в качестве реле, является важным компонентом систем автоматизации и построения КНС, септиков, систем забора воды и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкая сфера применения: бытовые стоки, слабоагрессивные жидкости, эмульсии, слабовязкие жидкости
- Контрвес в комплекте для выставления необходимой высоты срабатывания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Полностью герметичный погружной корпус IP68
- Температура эксплуатации: от 0 до +70 °C
- Материал части, контактирующей со средой: ПВХ
- 3-проводная схема подключения для версии с монтажной головкой и кабельной версии
- Настройка в варианте «замкнуто» или «разомкнуто» NC или NO
- Длина кабеля подключения: 2 или 5 м




ОСОБЕННОСТИ СИГНАЛИЗАТОРА УРОВНЯ



Груз
для выставления
высоты срабатывания





**Прочная герметичная
конструкция**
для полного погружения
в воду

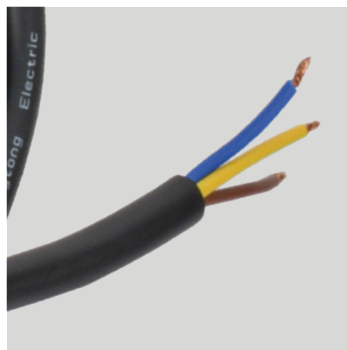

**Трехпроводное соединение
с защищенным кабелем**
для подключения

ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛИЗАТОРА

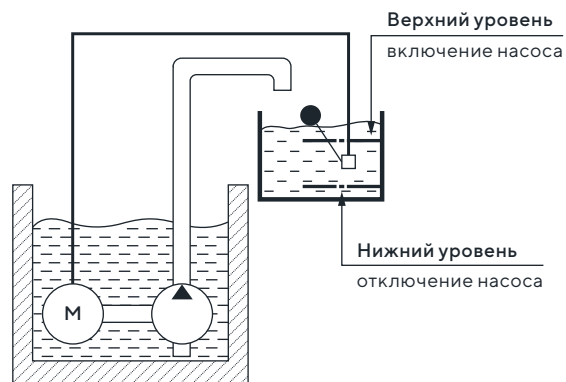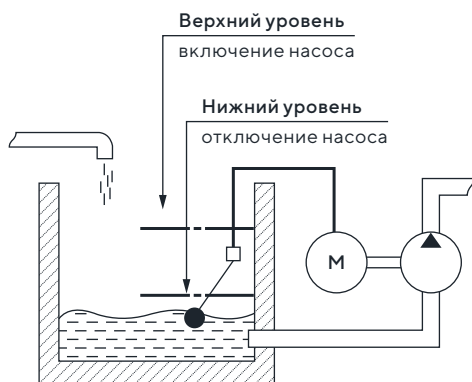

ДРУГИЕ ПРИБОРЫ СИГНАЛИЗАЦИИ УРОВНЯ

Датчики кондуктометрические

- Для совместного применения с реле уровня ORL
- Позволяют контролировать уровень неагрессивных жидкостей, обладающих электрической проводимостью



Датчик гидростатического давления

- Для измерения уровня в емкостях и скважинах
- Погружной формат работы
- Обычная и компактная версии
- Несколько версий для длин 5, 10 и 20 м

